



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ユリア	レッド		
	カバー	ユリア	レッド		
	保護カバー	アクリル	クリア		

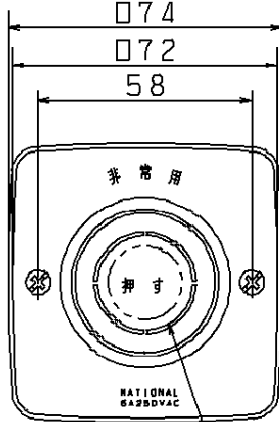


保護カバー

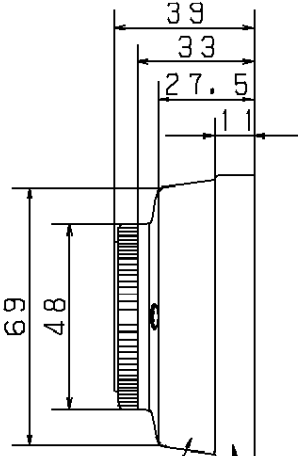


カバー

ボディ

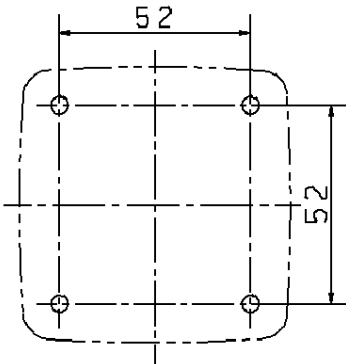

取付寸法図

接点構成



適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）		定 格	端子ねじ部強度	1.1N・m
定 格	定 格	6A 250V AC		保護カバー強度	294～686kN/m ²
	接 触 方 式	銀合金めっき丸接点-銀合金めっき平接点突き合せ接触	取付場所	屋内用	
	極 数	2回路操作型（1a, 1b接点タイプ）	使用温度範囲	-10℃～+50℃	
	開閉寿命	(1) 6A250V (力率0.6, 開閉速度20回/分) 連続5,000回		適用電線	単線φ0.8mm～φ2.0mm より線0.75mm ² ～2.0mm ²
(2) 9A250V (力率0.6, 開閉速度20回/分) 連続100回		端子適正締付トルク	0.8～1N・m		
格	接点部温度上昇	65K以下	そ の 他	注）防水構造になっていません。水が直接かかる場所に取りつけないでください。	
	絶縁抵抗	100MΩ以上			
	耐電圧	1,500V 1分間			

商品仕様書図	品 名	非常用押釦1a1b		品 番	EK56	型 記 号	ZS
単位：mm 第三角法	作 成	1983年 5月 16日	改	松 下 電 工 株 式 会 社			