

トリプルガードユニット

CKC-321



最大3台のリモートスイッチを統括して、コントローラの警戒／解除を制御。よりセキュリティ性の高い警備システムを実現します。

最大3台のリモートスイッチを統括

最大3台までのリモートスイッチを統括してコントローラの警戒セット／警戒解除を行い、セキュリティシステムをより強固なものにするためのユニットです。

リモートスイッチの操作順序、時間設定

リモートスイッチの操作順序、時間間隔を設定し、設定した通りに操作を行わないと警報を出力します。(時間設定：30秒～8分[30秒間隔])


セキュリティ性の高い警備システムを実現

リモートスイッチのみによる警戒解除操作に比べて、複雑な操作になりますので、キースイッチのピッキング等による不正解除を未然に防止することができます。又、順番設定を定期的に変更することで、より高いセキュリティ性の向上を図れます。

システム構成



コントローラは弊社製3路式のC-500シリーズ、C-600シリーズなどと組み合わせられます。また、2路式の警備送信機やコントローラなどにも使用できます。(スイッチ切替)

リモートスイッチはキー式、磁気カード式、非接触カード式、テンキー式などが使用できます。

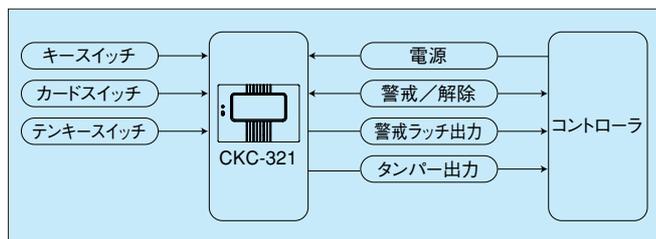


トリプルガードユニット

■配線接続図

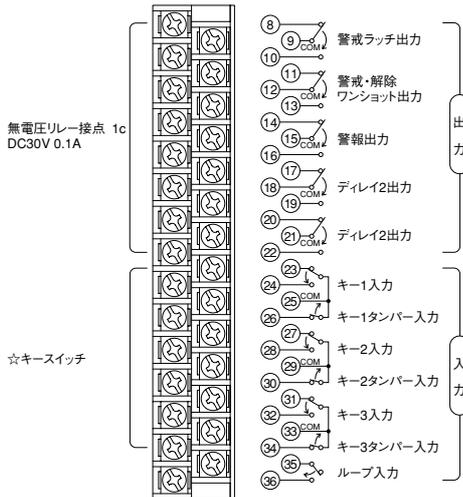

■外形寸法図

(単位: mm)

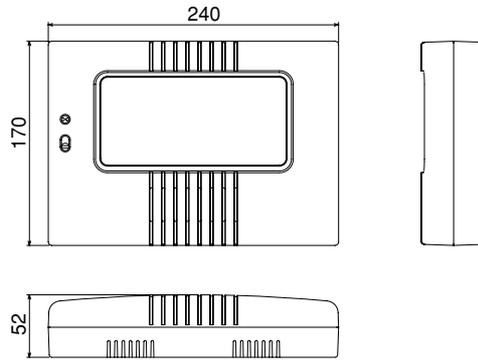

■仕様

品名		トリプルガードユニット	
品番	CKC-321		
電源電圧	DC10V~18V		
消費電流	150mA以下		
入力	キースイッチインターフェース	3入力	
	ループ入力	1入力	
出力	コントローラインターフェース	1出力	
	警戒・解除出力	C出力	2出力
		C接点、定格AC24V/DC30V 0.1A	ワンショットとラッチの各1出力
	警戒出力	1出力	
	警告出力	C接点、定格AC24V/DC30V 0.1A	2出力
		操作ディレイ中出力	C接点、定格AC24V/DC30V 0.1A
タンパー出力	キーのタンパー入力があった場合(N.C) 装置のタンパースイッチも装備		
キースイッチ連動	設定用ディップスイッチ	3個	2-3路切替
		キースイッチ2-3路切替	キーLED解除時点灯・消灯切替
		キースイッチ1有効・無効切替	キースイッチ2有効・無効切替
		キースイッチ3有効・無効切替	キースイッチ操作順序切替
設定用ロータリーディップスイッチ	2個	ディレイ時間1設定、ディレイ時間2設定	
タンパースイッチ (マイクロスイッチ)	1個		
表示	電源表示: 緑色	ループ表示: 赤色	
	警戒解除表示: 緑色	警戒表示: 赤色	
使用可能周囲温度	-10℃~+55℃ (結露無きこと)		
設置場所	屋内 (腐食性ガスのないこと)		
質量	820g		
外観	ABS樹脂 (ホワイト)		

■オプション (別売品)

●コントローラ C-602



●キースイッチ KE-302R



●テンキースイッチ KE-203K



●音声付非接触カードスイッチ NT-3020



■品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ



竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 (二日町東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1 (第2ヨコヤマビル)	TEL(024)962-4310(代)	FAX(024)962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1 (三井生命高崎ビル)	TEL(027)327-3981(代)	FAX(027)310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389 (フジックス桜木町ビル)	TEL(048)653-7531(代)	FAX(048)653-7532
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (三井生命千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市栄町3-18-30 (東財バスターミナル立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	〒220-0072 横浜市西区浅間町1-7-6 (小金井第一ビル)	TEL(045)411-0270(代)	FAX(045)411-0290
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1 (ヤマギシビル)	TEL(026)229-8130(代)	FAX(026)229-8133
静岡営業所	〒422-8062 静岡市福川3-1-25 (ラ・リベルテK 2F・B号)	TEL(054)203-5220(代)	FAX(054)203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中区栄町13-12-14 (豊島不動産ビル)	TEL(052)731-7227(代)	FAX(052)731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	〒530-0044 大阪市北区東天満1-9-10 (山松興産東天満ビル)	TEL(06)6881-2045(代)	FAX(06)6881-2088
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	〒730-0017 広島市中区鉄砲町5-21 (ジブラルタ生命ビル)	TEL(082)223-1138(代)	FAX(082)211-1180
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-2-6 (藤沢ビル)	TEL(087)861-6633(代)	FAX(087)861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)481-1362
熊本営業所	〒962-0954 熊本市神水1-9-8 (フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3884
U.S. (California)	TAKEK AMERICA INC.	TEL408-747-0100	FAX408-734-1100
U.K. (London)	TAKEK EUROPE LTD.	TEL01256-475555	FAX01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEK AUSTRALIA.	TEL03-9546-0533	FAX03-9547-9450

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'04年4月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名

CAT.NO.TD0404・05SE68-2