

保安・設備監視用受信ユニット

EXR-500




倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な
使い勝手を考慮した5回路用の受信ユニットです！

特長


- 倒れコール送信機や漏水センサ送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。
- 日常点検や定期点検実施時に有効な【テストモード】のスイッチを操作パネル上に設けましたので、報知音で受信チェックなど（LED・液晶表示などの警報出力以外の受信動作）が簡単にできるようになりました。
- 送信機からの電波を受信するとチャイム音／アラーム音を鳴動します。
- 警報音や警報出力は、設定によりリアルタイムかタイマー（連続＝保持設定も可能）動作かの選択運用ができます。
※ただし、倒れコール送信機・漏水センサ送信機、接点入力型送信機のみ。
- 定期送信を監視するか、しないかの設定が可能になりました。（全送信機対象）
- 送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ（チャンネル）に分けて登録できます。
- 電波を受けた送信機のチャンネルおよび登録番号を液晶画面に表示します。
- 本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードも装備しております。

システム構成図

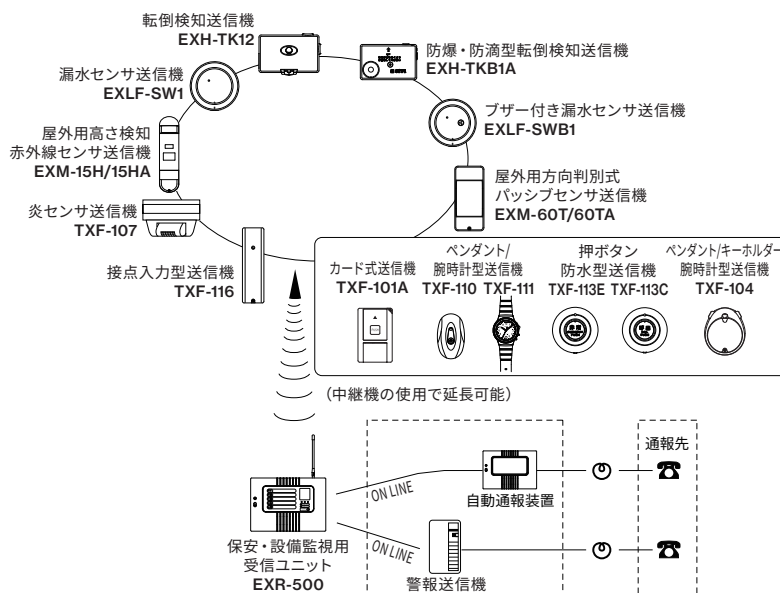

保安・設備監視用受信ユニット

■外形寸法図（単位：mm）

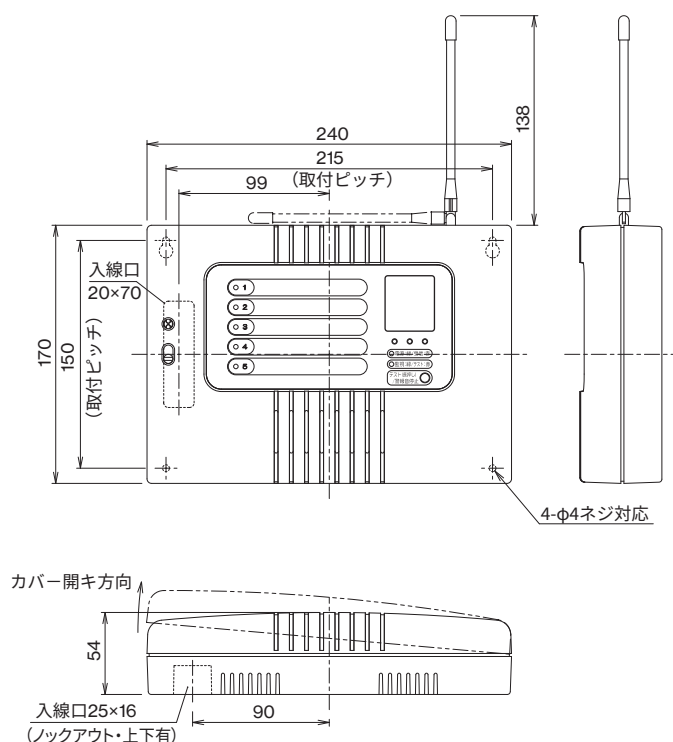

■仕様

品 名	保安・設備監視用受信ユニット
品 番	EXR-500
電 源 電 圧	AC100V±10% 50/60Hz または DC10～30V（極性あり）
消費電力／電流	5W または 350mA 以下
受信可能距離	約100m（見通し距離）
警報総合出力	無電圧接点 AC/DC30V 0.5A a接点/b接点切替式
警報個別出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式（個別）5回路
異 常 出 力	無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式（一括） タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路
表 示 灯	電源／受信表示灯 （2色LED 通常時：緑点灯 受信時：赤点灯） 監視／テスト表示灯 （2色LED 監視時：緑点灯 テスト時：赤点灯）
報 知 音	警報時：ピンポン／ビポピポの切替式 テスト時：ピピッ、ピピッ 音量：可変式（無音～80dB） 電池切れ：ピッ（20秒間隔、固定音量）
送信機登録可能台数	60台
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露・氷結なきこと）
外 観	樹脂（ホワイト）

■関連商品

●屋外用高さ検知 赤外線センサ送信機 EXM-15H/15HA



●漏水センサ送信機 EXLF-SW1/SW1S/SW2



●ブザー付き漏水センサ送信機 EXLF-SWB1/SWB1S/SWB2



●転倒検知送信機 EXH-TK12



●防爆・防滴型 転倒検知送信機 EXH-TKB1A



■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスクエア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサーグループ

竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 254-8330	名古屋 (052) 209-9366
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 821-0025	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9544-2477	

<https://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2022年12月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■