




- 取り付けた物の傾きを検知する絵画や展示品用の盗難・いたずら警報機です。
- 方向に関係なく約20°傾くと警報信号を送信します。
- 取り付けは本機のUPマークを上にして、付属のマジックテープで固定するだけです。
- 電池寿命は1日1回送信で、通常約2年です。
- 簡単に交換できる、コイン形リチウム電池を使用しています。
- 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
- 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。

### ■オプション (別売品)

据付スタンド


★〈BS-101K〉

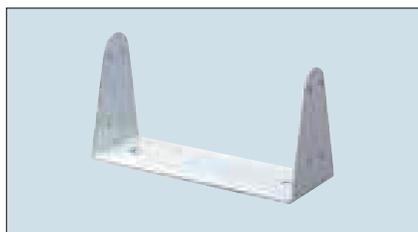

下敷式盗難検知ホルダー  
〈BH-101K〉



### ■外形寸法図 (単位：mm)

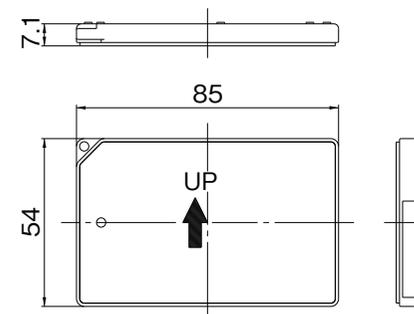

### ■仕様

|            |  |
|------------|--|
| 品番         | TX-101K  |
| 電源         | DC3V(コイン形リチウム電池：CR-2032付属)                           |
| 電池寿命       | 約2年(1日1回の送信回数にて)<br>※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません |
| 使用周波数帯(出力) | 426MHz帯(3mW以下)                                       |
| 電波到達距離     | 約100m(見通し距離)   |
| 付帯機能       | 電池切れ報知機能・定期送信機能<br>・ワンショット送信                         |
| 使用可能周囲温度   | -10℃～+50℃<br>(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下する場合があります)    |
| 質量         | 約40g(電池含む)   |
| 外観         | 樹脂(ホワイト)   |