


出力接点変換ユニット OM-2A




無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。

■外形寸法図 (単位: mm)

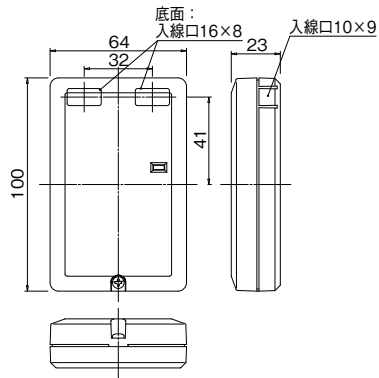

■タイムチャート



■仕様

電源電圧	DC12V \pm 10% (極性あり)
消費電流	50mA以下
入力信号	無電圧リレー接点
出力信号	無電圧リレー接点(a接点) (立ち上がり・立ち下がり)各1点(DC30V・0.3A)
出力時間	ワンショット(約2秒)
使用可能周囲温度	-5℃ \sim +50℃(結露・氷結なきこと)
設置場所	屋内
質量	約80g
外觀	樹脂(ホワイト)