

# センサー音声誘導機

- ★US-M（音声・標準型）
- ★US-MT（音声・タイマー付）



センサーが人を感知すると、音声メッセージで誘導します。

目の不自由な方の案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途で使用できます。

## 基本動作

- メモリーカード式で、音声を自由に登録できます。  
(デフォルト：音声1 誘導音／音声2 無音)
- 常時誘導音（音声1）が鳴っていて、センサーが人を検知すると（音声2）が鳴動します。
- 音声を繰り返すときの休止間隔を設定できます。  
(4種類：1, 2, 5, 10秒)
- それぞれの音声は、個別ボリュームにて調整可能です。
- 外部スピーカー接続端子付きです。本体と外部のスピーカーを同時に2ヶ所で鳴動できます。

## 豊富なメッセージ(US-M、US-MT)

メッセージライブラリーの中から事前に選択していただきます。目の不自由な方、徘徊される方などを対象としたメッセージを用意しています。設置場所や目的に応じてお選びください。  
誘導音（ピンポン）はセンサーに関係なく常に鳴っています。  
＊オリジナルメッセージも承ります。（18秒以内）

## ウィークリータイマー(US-MT)

- タイマー仕様はウィークリー式になっています。
- 任意の曜日又は月～日、月～土、月～金、土日、火～日、火～土のいずれかから選択
  - ON/OFF合計30動作の設定ができます。
  - 設置場所、入・切時刻に合わせて、さまざまな使い方ができます。

## センサーは自由設定

ボディを自在に動かして角度調整できるセンサーが付いていますので、様々な場所に取り付けて自由なエリア設定をすることができます。直径40cm、距離4mのエリア内の動きを感知します。

## 用途

- 鉄道駅などで目の不自由な方へのトイレの案内や誘導に
- 徘徊される方の接近を周囲にお知らせに
- 店舗の開店・閉店案内に「こちらは〇〇銀行〇〇支店です」
- 指定日外にゴミを出す人への警告・注意に
- 不審者・侵入者への警告・威嚇に

## 設置場所

- 鉄道駅、市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設
- 高齢者福祉施設、病院
- マンションなどのゴミ出しスペース

## シリーズ商品

誘導音（ピン・ポン）で案内するUDシリーズを用意しています。

## 付属品


盲人のための国際シンボルマークと、インフォメーションマークを1枚ずつ付属

## オプション（別売品）

- 埋込ボックス  
〈BU-603〉



取付例

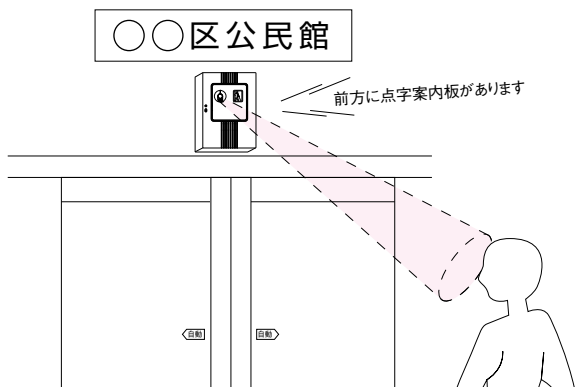


●メッセージ例(固定) US-M、US-MT

- ・ここは公衆トイレです
- ・無断外出はしないでください
- ・前方に点字案内板があります
- ・住民課です
- ・本日は、ゴミ収集日ではありません
- ・不法投棄はお止めください
- ・ドアが閉まります
- ・ごくろうさまでした お気をつけてお帰りください
- ・ありがとうございました
- ・本日は休館日です

※メッセージライブラリー（約55種類）よりあらかじめ選択いただきます。

外形寸法図（単位：mm）

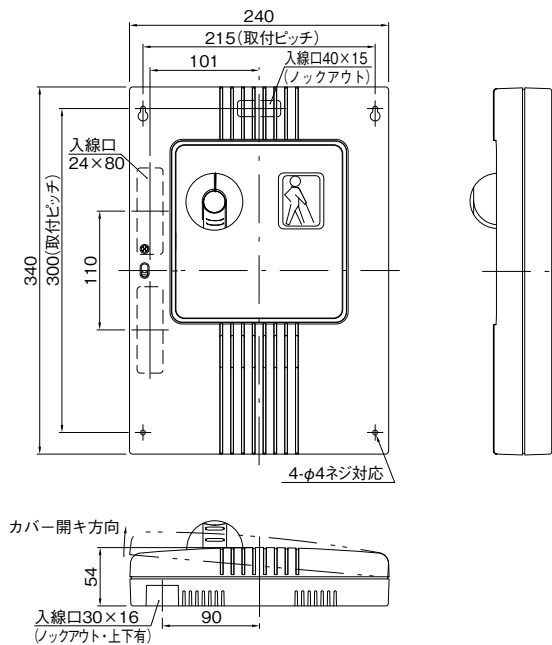

■仕 様

品 名	センサー音声誘導機	
品 番	US-M	US-MT
タ イ プ	標準型	タイマー付
電 源 入 力	AC100V 50/60Hz	
電 源 ス イ ャ チ	内部ON/OFF	
消 費 電 力	31W以下	
メ ッ セ ー ジ	メッセージライブラリーより選択 オリジナルも可(別途費用必要)	
誘 導 音	ピンポーン↔ピンポーン(1サイクル)	
音 声 休 止 間 隔	1秒、2秒、5秒、10秒	
セ ン サ ー	パッシブインフラレッド方式 検知有効距離：4m 角 度 調 整：レンズボディ 0°～ 90°可変 ボ デ ィ 0°～345°可変 使 用 照 度：10,000LX以内	
誘 導 音 調 節 範 囲	0～75dB±10(最大) /1m	
外部接続スピーカー	8Ωタイプ	
タ イ マ ー	—	週間式 任意の曜日又は月～ 日、月～土、月～金、 土日、火～日、火～土 のいずれかから選択 入時刻、切時刻合計で 30動作まで
使用可能温度範囲	－10℃～＋50℃	
質 量	約1,900g	約2,100g
外 観	本体：樹脂(ホホワイト) パネル面：ポリカーボネイト	