

# 防爆・防滴型 転倒検知警報器 (倒れコール)

EXH-TKB2



ソフトケース (付属品)

## 仕様

品名	防爆・防滴型転倒検知警報器 (倒れコール)
品番	EXH-TKB2
電源	DC4.5V 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×3
電池寿命	約1年 (常温時、1日1回10秒間警報音鳴動として)
防爆構造	本質安全防爆 (i)
対象ガス	爆発等級2、発火度G3
検定合格番号	第 T62094 号
傾斜検知角度	鉛直線より 約60°～約135°
タイマー設定	倒れ検知タイマー: 10秒、30秒、60秒、120秒 警報ディレイタイマー: 0 (なし)、10秒
操作スイッチ	非常ボタン 復旧ボタン
警報音	予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ビリリリ、ビリリリ) 音量: 約90dB/1m
表示灯 (赤色LED)	警報時: 点灯 電池切れ時: 点滅
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
付帯機能	電池切れ報知機能
質量	約150g (電池、ソフトケース含む)
外観	本体: ABS樹脂 (ブラック) ソフトケース: PU樹脂 (透明・ブラック)

## 防爆区域での作業現場の「いざ」や「まさか」のために！

危険な環境である防爆区域 (化学工場やプラント現場等) での作業者の倒れこみを検知し大音量の警報音で報知します。

## 主な特長


- 防爆・防滴型\*なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。
- 装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴ります。(転倒保持タイマー: 10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)
- 押しボタンによる緊急コールもできます。
- 付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。
- 警報ディレイタイマー機能付 (予備警報音鳴動10秒後警報)

※ 付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。

## ■エリア図



## ■外形寸法図 (単位: mm)

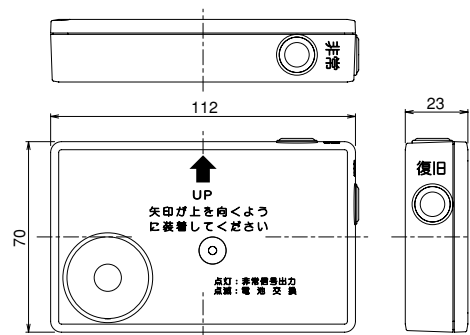

## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

## ■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサグループ  
**TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社**

セーフティー事業部  
事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085  
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981  
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665  
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227  
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112  
広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911  
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477  
<http://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■